

## ІНСТРУКЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ

### ТМ «ФАБРИКА ДВЕРЕЙ ПАПА КАРЛО»

Інструкція призначена для Користувачів міжкімнатних дверей, вироблених під торговою маркою ТМ «Фабрика дверей ПАПА КАРЛО».

Передбачається, що двері встановлені та здані в експлуатацію спеціалістами, які мають на це всі відповідні дозволи.

Наші двері розроблені відповідно до сучасних технологій і вимог з безпеки, та призначені для встановлення в особистих і громадських будівлях в якості внутрішніх дверей.

Будь-яке інше використання вважається не за призначенням і може привести до втрати якості виробу та втрати гарантії.

Виробник не несе відповідальності за втрату якості, котра виникла з причини використання не за призначенням. В такому разі повна відповідальність залишається за Користувачем.

Двері, вироблені нашою фабрикою, надійні і прості у використанні. З приводу їх багаторічного використання, та надійного функціонування, Користувачам потрібно уважно ознайомитися з правилами цієї інструкції та дотримуватись їх. З приводу будь-яких питань з характеристик та особливостей виробів фабрики, окрім наших представників, в яких було придбано двері, є можливість напряму звернутися в адресу фабрики. Спеціалісти фабрики уважно вивчають кожне питання, та буде надано кваліфіковану консультацію і обслуговування, передбачені гарантійними обов'язками.

Відповідно до ДСТУ Б В.2.6-99:2009 «Блоки дверні дерев'яні. Загальні технічні умови.» Виробник бере на себе наступні гарантійні зобов'язання:

А) Гарантійний термін зберігання 1(один) рік з дати виробництва виробу, за умов виконання умов транспортування та зберігання;


Б) Гарантійний термін експлуатації дверей становить 5 (п'ять) років з дати виробництва, за умов виконання правил транспортування і зберігання дверей, монтажу і експлуатації;

В) Винятком є такі елементи, гарантія на які з дати виробництва становить:

- Фурнітура (петлі, замки, шпінгалети та інш.) - 2 роки (ДСТУ Б В.2.6 - 13:2006)
- Ущільнювач - 2 роки (ДСТУ Б В.2. 7-158:2008)
- Лакофарбове покриття (у разі, якщо двері вкриті шпоном або фарбою) - 3 роки

#### Умови зберігання:

1. Зберігати дверні полотна і погонаж потрібно виключно в фабричній упаковці;
2. Під час зберігання потрібно дотримуватися умов для виключення їх механічного пошкодження, забруднення, зволоження, впливу атмосферних опадів;
3. Необхідно виключити можливість потрапляння джерел УФ-випромінювання (прямі сонячні промені або інтенсивне освітлення) на ті частини виробів, які не захищені пакувальним картоном;
4. Зберігати двері в сухому, з хорошою вентиляцією приміщенні з відносною вологістю повітря 30-65 % & Діапазон температур від +10 до +35 градусів Цельсія. Недопустимо зберігання дверей поблизу обігрівачів, чи інших отоплюваних приладів або інших джерел випромінювання тепла;
5. Для запобігання дуформатії дверних полотен їх необхідно зберігати:
  - Під час тривалого зберігання – у горизонтальному положенні одне до одного в стопі, на твердій поверхні, без використання проміжних прокладок;
  - На короткий термін (до 2-х діб) – у вертикальному положенні, спертими до жорсткої опори, виключно на довгій кромці;
  - Увага!!!! Заборонено зберігати двері у вертикальному положенні на вузькій кромці (торці). Це може викликати її дуформатію.

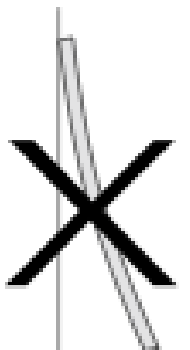

- З метою запобігання деформації упакованого погонажу, їх потрібно зберігати в горизонтальному положенні, маркуванням зазначеною на упаковці, до гори, або до низу, на твердій основі, щільно один до одного, без проміжних прокладок.
- 6. Є неприпустимим:
  - Спирати на полотна інший вантаж, який чинить тиск на площину і може викликати деформування виробу і упаковки;
  - Ходити по горизонтально розміщених полотнах або запакованому у пакки погонажу.

**Умови використання:**

1. Дверні блоки, покриті шпоном, емаллю або декоративною плівкою, призначені до застосування виключно в сухих, вентиляваних, з кондиціонуванням і опаленням в приміщеннях з температурою повітря від 10 до 35 градусів Цельсія, і відносно вологістю повітря 30-65%.
2. Перед встановленням дверей для акліматизації, особливо в зимовий період, рекомендовано на 48 годин занести їх в приміщення.
3. Не встановлюйте двері поблизу обігрівачів або теплових приладів. Значні коливання температури навколишнього середовища здатні викликати появу відшарування покриття або появу тріщин і деформацію геометрії елементів виробу.
4. Не допустимо потрапляння на поверхню виробів штукатурних сумішей, шпаклівки, фарби та інших матеріалів, яке може викликати появу плям і появу пошкоджень покриття в наслідок видалення наведених сумішей.
5. Для догляду за поверхнею не користуйтеся хімічними або миючими засобами, особливо до складу яких включені абразивні частинки і розчинники. Використовуйте тільки нейтральні засоби для догляду за меблевими виробами відповідно до інструкції по їх призначенню.
6. Попадання миючих засобів і вологості в замки і петлі скорочує їх термін використання. В результаті попадання пилу в механізми, можливе виникнення скрипу та виходу з ладу, під час руху дверей.
7. Рекомендується обробка скла, фурнітури, ручок, засобами, які призначені для таких виробів.
8. Не допускається механічний вплив на полотна дверей і елементів коробки і лиштви, контакт з гарячими речами, потрапляння на них води, впливу інтенсивного УФ-випромінювання (прямих сонячних променів, або інтенсивного освітлення), в наслідок таких дій може бути втрачено якість покриття (відшарування, зміна кольору, потертості, відколи, і ін.).
9. Не допустимо попадання на міжкімнатні двері сумішей, що мають кислотну або лугову основу.
10. Використовувати міжкімнатні двері у ванній кімнаті потрібно постійно провітрюючи приміщення після його використання за призначенням.
11. Обмежувачі відкривання дверей (ступори) встановлюються на максимально можливій відстані від осі обертання дверних полотен.
12. Площина підлоги, над поверхнею якої рухається дверне полотно (зона відкривання), має бути вільним від сторонніх предметів. Мінімальний проміжок до нижнього торця полотна повинен бути 7мм.

**Вимоги безпеки.**

**Для безпечного використання дверей потрібно дотримуватися наступних правил:**

1. Заборонено спирати не передбачені конструктивом виробу навантаження (наприклад-вішати на полотно важкі речі і т.п.).
2. Під час транспортування виробів, беручи до уваги їх вагу, потрібно дві або більше людини. Намагайтеся не тягнути виріб по будь-яких поверхнях, так як це може привести до пошкодження.
3. Заборонено класти під полотно, або в проміжок між полотном і коробкою сторонні речі.
4. Якщо приміщення на провітрюванні-полотно дверей має бути зачиненим.
5. Будьте обережні, існує можливість пошкодження кінцівок між коробкою і полотном.

**Увага! Гарантія втрачає силу у випадку, якщо:**

1. Після виконання монтажних робіт проводилися будівельні роботи, які супроводжувалися високою вологістю (штукатурка, шпаклівка, заливка підлоги, укладання плитки, фарбування стін, нанесення шпалер та ін.).
2. Відбулося потрапляння будівельних матеріалів на поверхню виробів (фарба, монтажна піна, шпаклівка та ін.).
3. Відбулося потрапляння в механізми фурнітури різних сторонніх забруднень (вода, пісок, будівельні розчини).
4. Стався термічний вплив на вироби (обігрівачі, вогонь, гарячі речі).
5. Відбувся вплив на вироби УФ-випромінювання (прямі сонячні промені, інтенсивне освітлення). Особливо це стосується виробів зі шпоном.
6. Вироби використовувалися при відносній вологості в приміщенні до 10, або більше 35 градусів Цельсія

**Виробник не несе відповідальності, якщо вироби були пошкоджені після того, як замовник перевірів його і отримав. Такі пошкодження можливі в результаті:**

- Неякісного монтажу дверей;
- Порушення умов зберігання;
- Дотримання умов використання;
- Виникнення дефектів з вини замовника.