


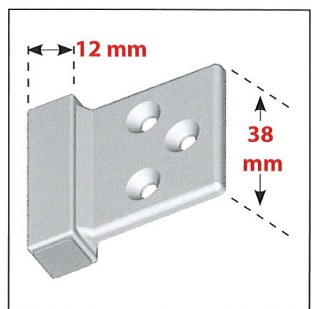


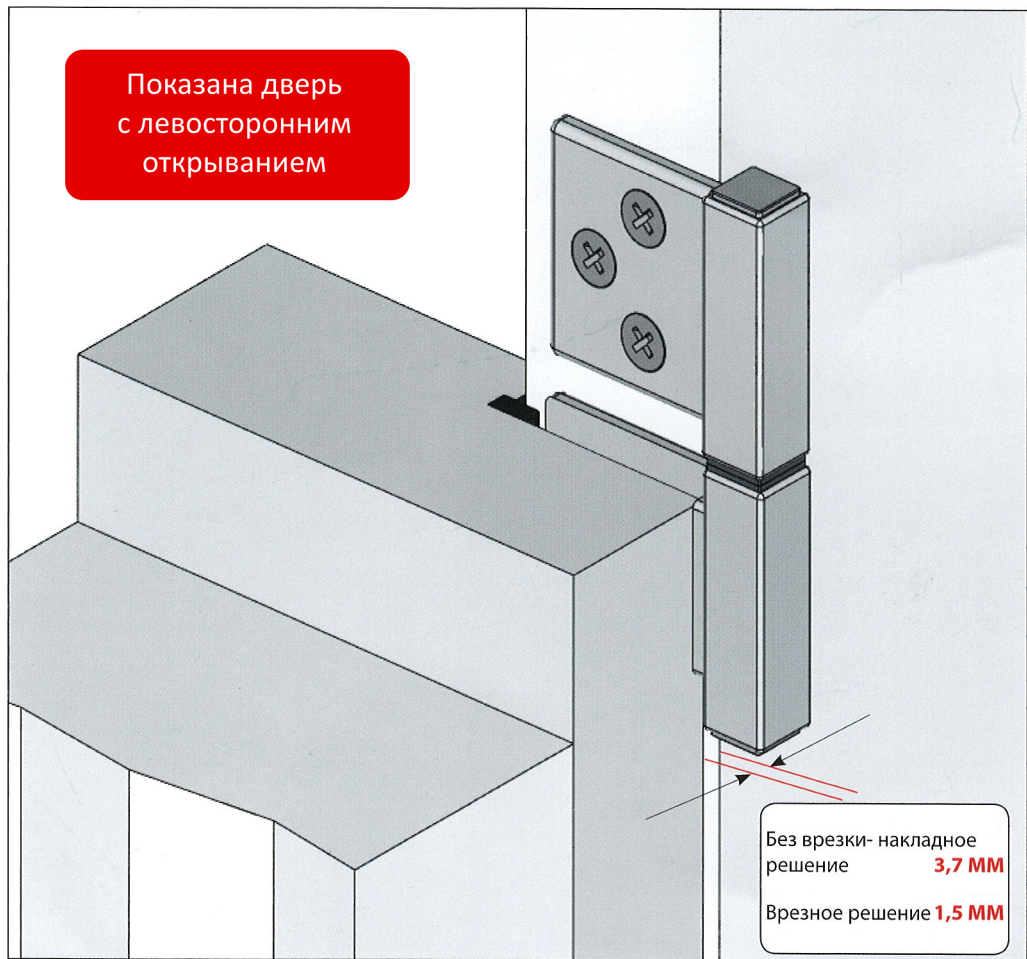

Минимальная толщина двери **35 мм**

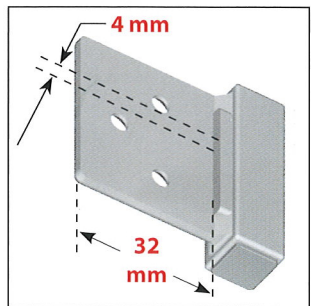

Не требует врезки

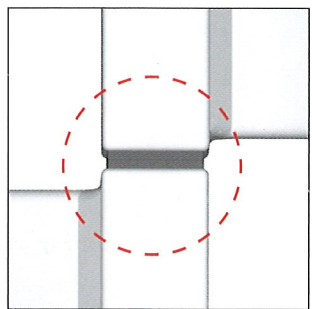


Подшипники из технического полимера

- Проста в установке: без врезки - зазор между дверью и коробкой 3,7 мм, с врезкой - до 1,5 мм
- Быстрая и безопасная установка благодаря стопперу на петле
- Петля реверсивная, может быть использована для дверей как правого, так и левого открывания
- Уменьшенный размер и форма без краёв придают петле особую элегантность
- Размер крыла петли всего 32 мм, позволяет использовать дверь с минимальной толщиной 35 мм



Дверь на 2 или 3 петли. Вес двери распространён равномерно, и установка произведена в соответствии с технической схемой.

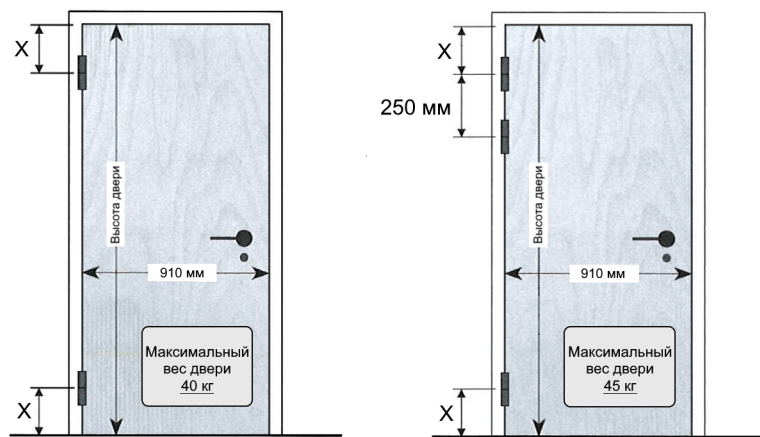

Высота двери, мм	2000	2100	2200	2300
Расстояние "X", мм	100	150	200	200

X - расстояние от края дверного полотна до центра петли

Инструкция по сборке петли 143Q

Пала Карло®
фабрика дверей

 **«CARLO PORTE»®**

